




Myggnät

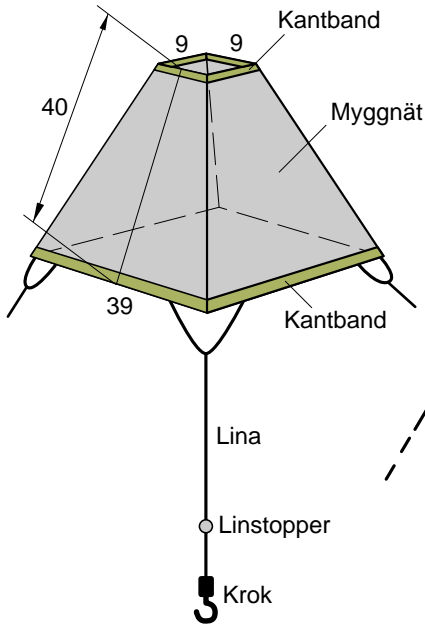

Enkel toppventil (frånluft)

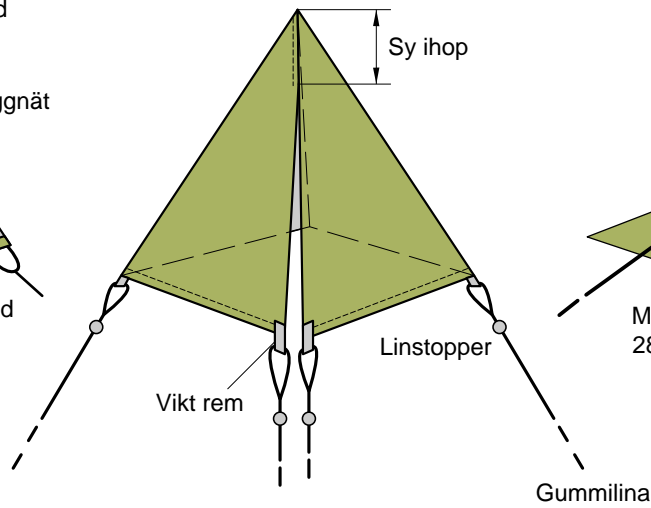

Markventil (tilluft)

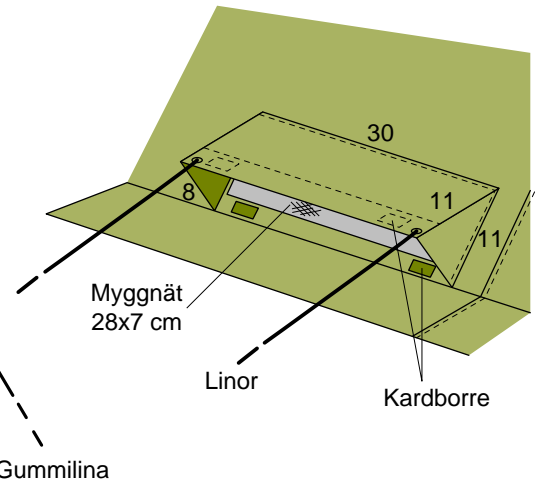


Öppningen spänns ut med 4 st lattor (plastlister).
Fästena är gjorda av vikta rembitar.

Om myggnätet används sätts det på plats först. Linorna krokas fast i D-ringarna och spänns.

Sedan sätts toppventilen på plats. Öppningen placeras på läsidan. Genom att lossa linorna kan huvan vridas runt.

En annan lösning är att ha en toppventil som kan regleras från insidan.

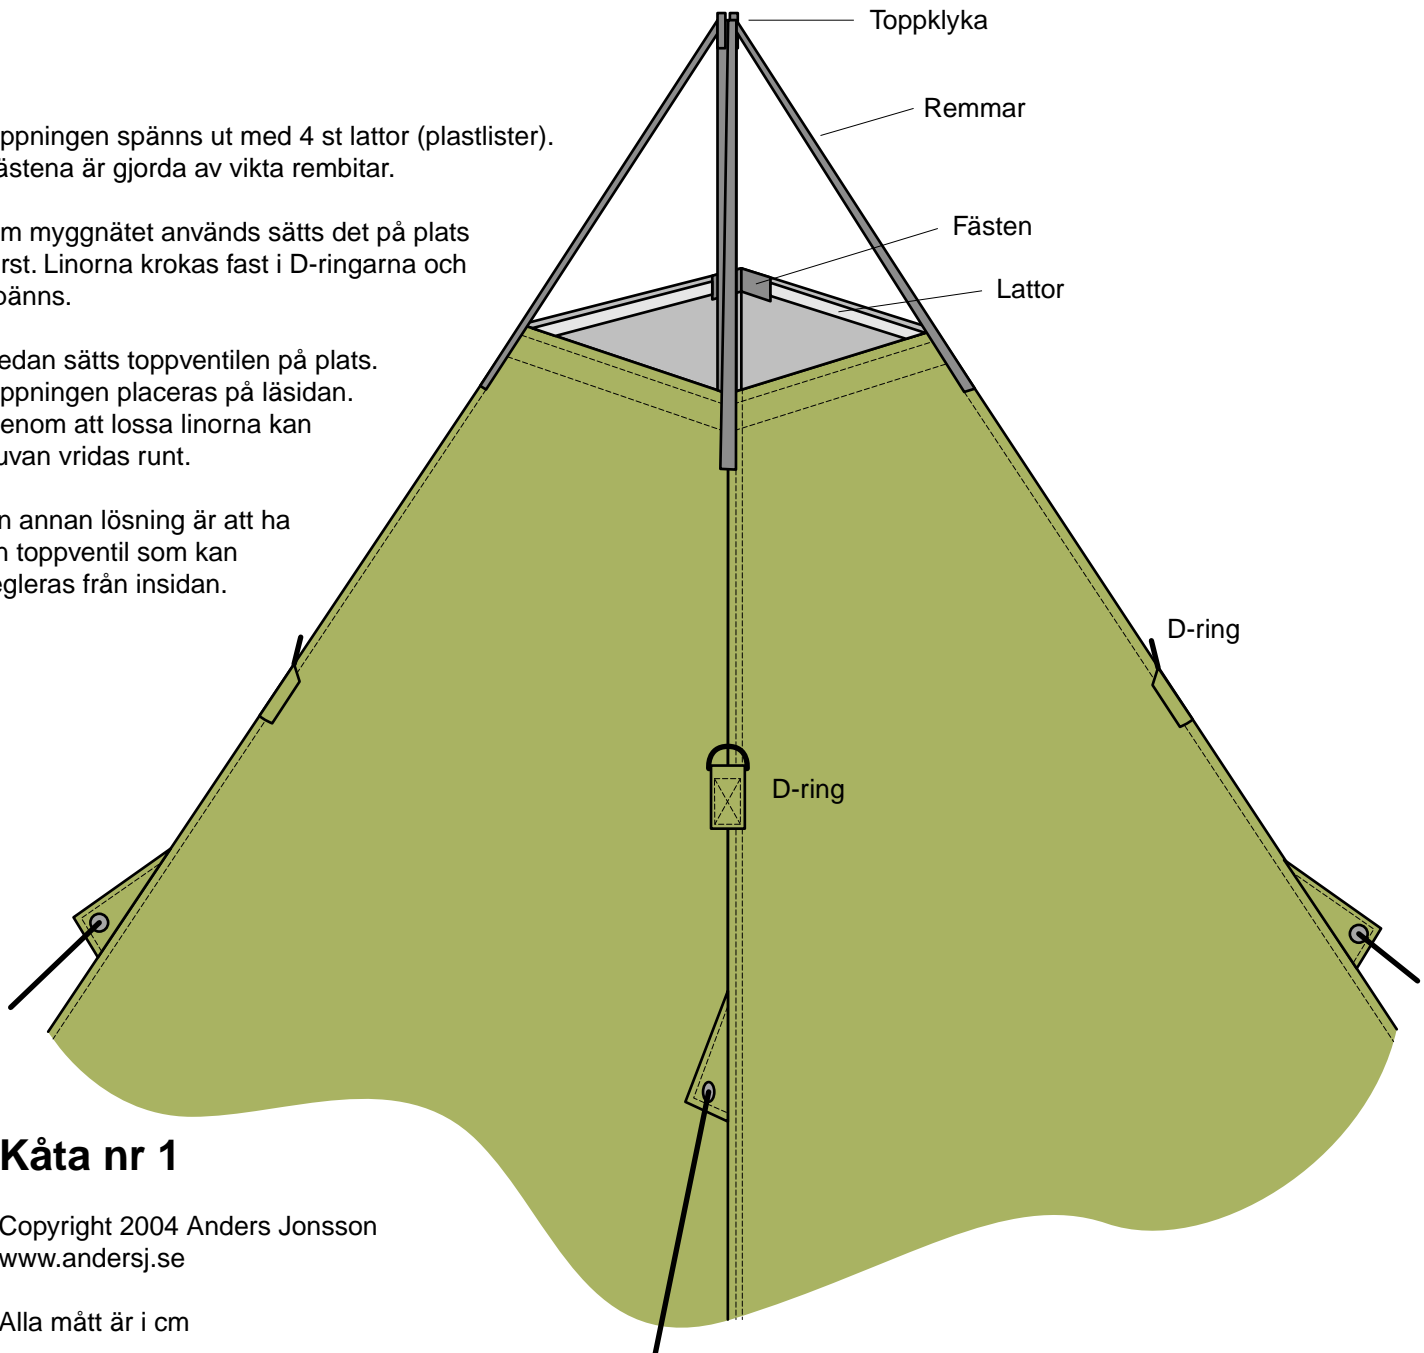

Kåta nr 1

Copyright 2004 Anders Jonsson
www.andersj.se

Alla mått är i cm